SGH-E740
Vartotojo vadovas

Svarbi saugos informacija

☑ Jų nesilaikymas gali būti neteisėtas arba pavojingas.

Autorių teisių informacija

- Bluetooth® yra registruotasis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas visame pasaulyje.
  Bluetooth QD ID: B012417
- Java™ yra „Sun Microsystems, Inc.“ prekės ženklas arba registruotasis prekės ženklas
- Window Media Player® yra registruotasis „Microsoft Corporation“ prekės ženklas.

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Nesinaudokite mobiliuoju telefonu vairuodami, norėdami paskambinti pirmiausia sustokite.

Išjungimas pildant degalų

Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose (degalinėse) arba netoli degalų ir chemikalų.

Išjungimas lėktuvuose

Bevieliai telefonai gali trikdyti prietaisų darbą. Neteisėta ir pavojinga naudotis mobiliaisiais telefonais skrydžio metu.

Išjungimas šalia bet kokios medicininės įrangos

Ligoninėse ar sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojama įranga, jautri išorinėms radijo bangoms. Būtinai vadovaukitės nurodymais ir taisyklėmis.

Trikdymas

Tokie trikdymai gali pabloginti bet kurio bevielio telefono eksploatacines charakteristikas.

Ypatingos taisyklės

Susipažinkite su specialiomis bevielio telefono naudojimo taisyklėmis ir visada išjunkite jį draudžiamose naudoti vietose arba ten, kur telefonas gali trikdyti kieno nors veiklą ar kelti pavojų.

Atsparumas vandeniui

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausoje vietoje.

Įprastas naudojimas

Naudokite tik įprastu būdu (laikydami prie ausies). Kai telefonas yra įjungtas, be reikalo nelieskite antenos.

Pagalbos skambučiai

Įveskite vietinį pagalbos numerį ir paspauskite mygtuką.

Neleiskite su telefonu žaisti vaikams

Telefoną ir visas jo dalis (įskaitant priedus) laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.

Priedai ir akumuliatoriai

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus akumuliatorius ir priedus, pvz.: ausines ir kompiuterio duomenų kabelius. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali sužeisti jus arba sugadinti jūsų telefoną – tai gali būti pavojinga.

- Telefonas gali sprogti, jei akumuliatorių pakeisite kito tipo akumuliatoriumi.
- Netinkamus naudoti akumuliatorius utilizuokite pagal gamintojo nurodymus.

Klausymasis per ausines dideliu garsumu gali pažeisti jūsų klausą.

Kvalifikuotas aptarnavimas

Taisyti šį telefoną gali tik kvalifikuotų tarnybų specialistai.

Norėdami gauti detalesnės informacijos žr. „Sveikatos ir saugos informacija“ 43 psl.

Apie šį vadovą

Naudotojo vadove pateikta glausta informacija apie tai, kaip naudotis savo telefonu.

Šiame vadove naudojamos tokios nurodomosios piktogramos:

☑	Reiškia, kad būtina įdėmiai perskaityti toliau pateiktą informaciją apie saugą arba telefono funkcijas.
→	Reiškia, kad, norėdami pereiti prie nurodytos funkcijos ir paskui ją pasirinkti, turite spaudyti naršymo mygtukus.
[ ]	Reiškia telefono mygtuką. Pavyzdžiui, [ ].
< >	Reiškia programinį mygtuką, kurio funkcija rodoma telefono ekrane. Pavyzdžiui, <**Meniu**>.

- **Fotoaparatas ir vaizdo kamera**
  Norėdami fotografuoti arba filmuoti, naudokitės telefono fotoaparato režimu.

Specialios telefono savybės

- **Sinchronizavimas su medijų grotuvu „Windows Media Player“**
  Perkelkite muzikos failus į savo telefoną tiesiogiai iš medijų grotuvo „Windows Media Player“.

- **Muzikos grotuvas**
  Galite klausytis muzikos įrašų, naudodami telefoną kaip muzikos grotuvą. Klausydamiesi muzikos, galite naudotis kitomis telefono funkcijomis.

- **FM radijas**
  Klausykitės savo mėgstamos radijo stoties bet kur ir bet kada.

- **Skaitmeninis duomenų spausdinimas**
  Spausdinkite nuotraukas, žinutes ir kitus asmeninius duomenis tiesiogiai iš savo telefono.

- **BLUETOOTH**
  Galite perkelti daugialypės terpės failus ir asmeninius duomenis, prisijungti prie kitų prietaisų, naudodamiesi nemokama belaide BLUETOOTH technologija.

- **Ne tinklo režimas**
  Perjunkite telefoną, kad naudotumėte jo belaides funkcijas lėktuve.

- **Daugialypių žinučių paslauga (MMS)**
  Siųskite ir gaukite MMS žinutes su tekstu, paveikslėliais, vaizdo įrašais ir garsais.

- **El. paštas**
  Siųskite ir gaukite el. laiškus su priedais – paveikslėliais, vaizdo bei garso įrašais.

- **JAVA**
  Galite mėgautis Java™ formato standartiniais žaidimais ir atsisiųsti naujų.

- **Balso įrašymas**
  Galite įrašyti komentarus arba garsus.

Turinys

Išpakavimas **6**

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys

Pradžia **6**

Pirmieji žingsniai pradedant naudotis telefonu

Telefono surinkimas ir įkrovimas 6
Maitinimo įjungimas arba išjungimas 7
Jūsų telefonas 7
Mygtukai ir ekranas 8
Prieiga prie meniu funkcijų 12
Teksto įvedimas 13
Telefono tinkinimas 14
Papildomos atminties kortelės naudojimas 16

Telefonas ne vien pokalbiams **18**

Pradėkite nuo skambučio funkcijų, kameros, muzikos grotuvo, interneto naršyklės ir kitų specialių priedų

Skambinimas / atsiliepimas į skambučius 18
Fotoaparato naudojimas 19
Muzikos paleidimas 20
FM radijo klausymasis 24
Naršymas tinkle 26
Telefonų knygos naudojimas 26
Žinučių siuntimas 27
Žinučių peržiūra 29
BLUETOOTH naudojimas 30

Meniu funkcijos **32**

Visų meniu pasirinkčių sąrašas

Sveikatos ir saugos informacija **43**

Meniu funkcijų apžvalga

Norėdami perjungti telefoną į meniu režimą, spustelėkite <**Meniu**>, kai telefonas veikia laukimo režimu.

1 Skambučių žurnalas

1 Paskutiniai adresatai
2 Neatsakyti skambučiai
3 Rinkti numeriai
4 Gauti skambučiai
5 Trinti viską
6 Skambučių laikas
7 Skambučių kainos[1]

2 Telefonų knyga

1 Kontaktų sąrašas
2 FDN kontaktai[1]
3 Kurti kontaktą
4 Grupė
5 Spartusis rinkimas
6 Mano vardo kortelė
7 Savas numeris
8 Valdymas
9 Paslaugų numeriai[1]

3 Muzika

4 Naršyklė

1 Pagrindinis puslapis
2 Žymekliai
3 Įvesti URL
4 Valyti talpyklą
5 Profilio nustatymai
6 Dabartinis profilis

5 Žinutės

1 Pranešimo kūrimas
2 Mano pranešimai
3 Šablonai
4 Trinti viską
5 Nustatymai
6 SOS pranešimai
7 Tinklo pranešimai
8 Atminties būsena

6 Mano failai

1 Vaizdai
2 Vaizdo įrašai
3 Muzika
4 Garsai
5 Kiti failai
6 Atminties kortelė[2]
7 Atminties būsena

7 Planuotuvas

1 Kalendorius
2 Atmintinė
3 Pasaulio laikrodis
4 Skaičiuotuvas
5 Keitiklis
6 Laikmatis
7 Chronometras

8 Kamera

1 Fotografuoti
2 Filmuoti
3 Eiti į Mano nuotraukos
4 Eiti į Mano vaizdo įrašai

9 FM radijas

* Programos

1 Balso įrašymas
2 Vaizdų doroklis
3 BLUETOOTH
4 JAVA pasaulis
5 SIM programos įrankių rinkinys[1]

0 Žadintuvas

Nustatymai

1 Laikas ir data
2 Telefono nustatymai
3 Ekrano nustatymai
4 Garso nustatymai
5 Apšvietimo nustatymai
6 Tinklo paslaugos
7 Sauga
8 Atminties nustatymai
9 Nustatyti nustatymus iš naujo
10 Kodų valdymas
11 VOD nustatymai[3]

1. Rodomas tik tuo atveju, jei palaiko turima SIM kortelė.
2. Galima, jei atminties kortelė yra įdėta.
3. Galimi, jei tai palaiko jūsų paslaugų teikėjas.

Išpakavimas

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys

- Telefonas
- Kelioninis įkroviklis
- Akumuliatorius
- Vartotojo vadovas
- Kompiuterio duomenų kabelis

Įvairių priedų galite nusipirkti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.

Su telefonu tiekiami priedai ir tie priedai, kuriais prekiauja vietinis „Samsung“ pardavėjas, gali skirtis – tai priklauso nuo šalies ir paslaugų teikėjo.

Pradžia

Pirmieji žingsniai pradedant naudotis telefonu

Telefono surinkimas ir įkrovimas

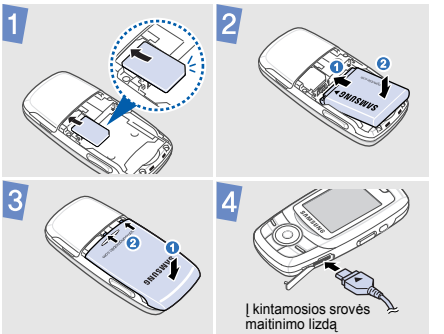

Akumuliatoriaus dangtelio nuėmimas

Maitinimo įjungimas arba išjungimas

Įjungimas	1. Atidarykite telefoną. 2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ]. 3. Jei reikia, įveskite PIN kodą ir spustelėkite <**Gerai**>.
Išjungimas	1. Atidarykite telefoną. 2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ].

Jūsų telefonas

Vaizdas iš priekio

Galinis vaizdas

- Kai uždarote telefoną, paleidžiamas muzikos grotuvas. Apie muzikos grojimą skaitykite 23 psl. Norėdami uždaryti muzikos grotuvą, spustelėkite [ ].
- Kai telefonas uždarytas ir ekranas išsijungia, telefonas užrakina atviruosius mygtukus. Norėdami atrakinti šiuos mygtukus, spustelėkite <**Rakinti**>, o paskui <**Gerai**>.

Mygtukai ir ekranas

Mygtukai

Atlikite funkciją, nurodytą apatinėje ekrano eilutėje.

Kai telefonas veikia laukimo režimu, galite tiesiogiai prieiti prie toliau išvardytų meniu.

- Aukštyn: režimas „Mano meniu“
- Žemyn / kairėn / dešinėn: jūsų parankinis meniu

Kai telefonas veikia meniu režimu, peržiūrėkite meniu pasirinktis. Galite pasukti naršymo ratuką, kad pereitumėte per visas meniu pasirinktis.

Kai telefonas veikia laukimo režimu, paleiskite interneto naršyklę.

Kai telefonas veikia meniu režimu, pasirinkite pažymėtą meniu pasirinktį arba patvirtinkite įvestį.

Skambinkite ir atsiliepkite į skambutį.

Kai telefonas veikia laukimo režimu, rodomi paskutiniai rinkti numeriai, neatsakyti arba gauti skambučių numeriai.

Ištrinkite simbolius ekrane ir pasirinkite programos elementą.

Paspauskite ir laikykite nuspaudę, jei norite telefoną įjungti arba išjungti.

Užbaikite pokalbį.

Kai telefonas veikia meniu režimu, atšaukite įvestį ir grįžkite į laukimo režimą.

Įveskite skaitmenis, raides ir kai kuriuos specialiuosius simbolius.

Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**1**] – taip pasieksite savo balso paštą. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [**0**] – taip įvesite tarptautinį kodą.

Įveskite specialiuosius simbolius arba atlikite specialiąsias funkcijas.

Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [#], kad įjungtumėte arba išjungtumėte tylųjį profilį. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [*], jei norite įterpti tarpą tarp skaitmenų.

Nustatykite telefono garsumą.

	Kai telefonas veikia laukimo režimu, galima groti muzikos failus arba sustabdyti grojimą. Paspauskite ir laikykite nuspaudę, jei norite įjungti muzikos grotuvą.
	Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę, jei norite įjungti fotoaparatą. Įjungę fotoaparato režimą, galite pradėti fotografuoti arba filmuoti.

Piktogramos

Šios piktogramos, nurodančios telefono būseną, gali pasirodyti viršutinėje ekrano eilutėje. Ekrane rodomos piktogramos gali skirtis – tai priklauso nuo jūsų šalies arba paslaugų teikėjo.

	Signalo stiprumas
	Vykstantis sujungimas
	Už paslaugos zonos ribų arba atjungties režimas
	Žadintuvas nustatytas
	SOS pranešimų funkcija įjungta
	Nauja žinutė: • : teksto žinutė arba balso pranešimas • : daugialypė žinutė • : el. laiškas
	Skambučių nukreipimo funkcija įjungta

	BLUETOOTH įjungta
	Prijungta BLUETOOTH ausinė arba automobilinė laisvų rankų įranga
	GPRS tinklo būsena • Mėlyna: GPRS tinklas • Raudona: duomenų perkėlimas GPRS tinkle
	EDGE tinklo būsena • Mėlyna: EDGE tinklas • Raudona: duomenų perkėlimas EDGE tinkle
	Namų zona

	Biuro zona
	Naršoma internete
	Atminties kortelė įdėta
	Vyksta muzikos leidimas
	Muzikos perklausa sustabdoma
	FM radijas
	Tylusis režimas (vibravimas)
	Tylusis režimas

	Skambesio tipas • Nėra režimo: Melodija • : Garsėjanti melodija • : Vibravimas • : Melodija ir vibravimas • : Padidinimas ir vibracija • : Vibravimas, po to melodija • : Melodija, tada vibravimas
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis

Prieiga prie meniu funkcijų

Pasirinkties pasirinkimas	1. Spustelėkite norimą funkcinį mygtuką. 2. Norėdami pereiti prie kitos pasirinkties arba grįžti į ankstesniąją, spustelėkite naršymo mygtukus. 3. Spustelėkite <**Rinktis**> arba [ ], jei norite patvirtinti rodomą funkciją arba paryškintą pasirinktį. 4. Spustelėkite <**Atgal**>, kai norite pereiti į aukštesnį lygį. Spustelėkite [ ] – taip grįšite į laukimo režimą.
Meniu skaitmenų naudojimas	Spustelėkite skaitmenų mygtuką, kuris atitinka norimą pasirinktį.

Teksto įvedimas

Keisti teksto įvesties režimą	• Paspauskite ir laikykite nuspaudę [✳], jei norite vietoj T9 režimo įjungti ABC režimą. • Spustelėkite [✳], jei norite pakeisti raidžių registrą arba įjungti skaičių režimą. • Paspauskite ir laikykite nuspaudę [#], jei norite persijungti į simbolių režimą.
ABC režimas	Norėdami parašyti žodį: atitinkamą mygtuką spauskite tiek kartų, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.
T9 režimas	Norėdami parašyti žodį: 1. Spustelėkite mygtukus nuo [**2**] iki [**9**] – taip pradėsite rašyti žodį. 2. Prieš redaguodami ar trindami simbolius, įveskite visą žodį. 3. Kai žodis rodomas teisingai, spustelėkite [#] – taip įterpsite tarpą. Arba spustelėkite [**0**], kad būtų rodomos kitos žodžių pasirinktys.
Skaičių režimas	Spustelėkite mygtukus, atitinkančius skaitmenis, kuriuos norite įvesti.
Simbolių režimas	Spustelėkite atitinkamą skaičiaus mygtuką ir pasirinkite simbolį.

Kiti veiksmai	• Spustelėkite [**1**] – taip įvesite skyrybos ženklus arba specialiuosius ženklus. • Spustelėkite [**#**] – taip įterpsite tarpą. • Žymeklis perkeliamas spustelint naršymo mygtukus. • Spustelėkite [**C**] ir po vieną ištrinkite visus simbolius. • Norėdami ištrinti įrašus, rodomus ekrane, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**C**].

Telefono tinkinimas

Ekrano kalba

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Kalba**.
2. Pasirinkite kalbą.

Skambėjimo tono melodija

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Garso nustatymai** → **Priimamas skambutis** → **Skambučio tonas**.
2. Spausdami [kairėn] arba [dešinėn], įjunkite signalo tipą.
3. Skambesį pasirinkite [aukštyn] arba [žemyn].
4. Spustelėkite <**Įrašyti**>.

Mygtukų tono garsumas

Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite [▲ / ▼] ir sureguliuokite mygtukų tono garsumą.

Laukimo režimo ekrano fonas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Ekrano nustatymai** → **Ekrano fonas**.
2. Spustelėdami [kairėn] arba [dešinėn], pasirinkite **Paprastas**.
3. Pasirinkite **Ekrano fonas**.
4. Pasirinkite paveikslėlio kategoriją.
5. Pasirinkite paveikslėlį.
6. Spustelėkite <**Įrašyti**>.

Meniu režimo išvaizdos spalva

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Ekrano nustatymai** → **Apipavidalinimas**.
2. Pasirinkite spalvos pavyzdį.

Spartieji meniu mygtukai

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Spartieji mygtukai**.
2. Pasirinkite mygtuką.
3. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti šiam mygtukui.

Tylusis režimas

Telefoną galite perjungti į tylųjį režimą, kad telefono garsas netrukdytų aplinkiniams.

Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [#].

Telefono užraktas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Telefono užraktas**.
2. Pasirinkite **Aktyvinimas**.
3. Įveskite naują slaptažodį iš 4–8 skaitmenų ir spustelėkite <**Gerai**>.
4. Dar kartą įveskite naują slaptažodį ir spustelėkite <**Gerai**>.

Papildomos atminties kortelės naudojimas

Svarbi atminties kortelės informacija

- Per dažnas ištrynimas iš atminties ir rašymas trumpina atminties kortelės aktyvumo trukmę.
- Neišimkite atminties kortelės iš telefono arba neišjunkite telefono, kai yra pasiekiami arba perkeliami duomenys. Tai gali būti duomenų praradimo ir (arba) kortelės ar telefono sugadinimo priežastis.
- Nedėkite atminties kortelės ten, kur ji gali būti sutrenkta.
- Nelieskite pirštais ar metaliniais daiktais atminties kortelės išvadų. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

- Laikykite atminties korteles vaikams ar gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.
- Nedėkite atminties kortelių į elektrostatinės iškrovos vietas ir (arba) ten, kur yra elektros iškrova.

Atminties kortelės įdėjimas

1. Įstumkite atminties kortelę į atminties kortelės angą etikete į viršų.



2. Stumkite kortelę į telefoną, kol ji užsifiksuos.

Atminties kortelės išėmimas

1. Paspauskite ir atleiskite kortelę.
2. Ištraukite kortelę iš jos lizdo.

Telefonas ne vien pokalbiams

Pradėkite nuo skambučio funkcijų, kameros, muzikos grotuvo, interneto naršyklės ir kitų specialių priedų

Skambinimas / atsiliepimas į skambučius

Skambinimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
2. Spustelėkite [ ].
   Garsumą reguliuokite spustelėdami [▲ / ▼].
3. Spustelėkite [ ], norėdami baigti skambutį.

Atsiliepimas į skambutį

1. Skambant telefonui spustelėkite [ ].
2. Spustelėkite [ ], norėdami baigti skambutį.

Naudojimasis garsiakalbiu

Skambučio metu spustelėkite [ ], tada <**Taip**>, kad įjungtumėte garsiakalbį.

Dar kartą spustelėkite [ ], norėdami grįžti prie ausinių.

Konferenciniai pokalbiai

1. Pokalbio metu skambinkite antram žmogui.
   Pirmasis pokalbis užlaikomas.
2. Spustelėkite <**Variant.**> ir pasirinkite **Prisijungti prie konferencinio pokalbio**.

3. Norėdami pridėti daugiau pašnekovų, pakartokite 1 ir 2 veiksmus.
4. Konferencinio pokalbio metu:
   - spustelėkite <**Variant.**> ir pasirinkite **Atsiskirti**, kad galėtumėte privačiai bendrauti su vienu pašnekovu.
   - Spustelėkite <**Variant.**> ir pasirinkite **Pašalinti**, kad pašalintumėte vieną pašnekovą.
5. Norėdami baigti konferencinį pokalbį, spustelėkite [ ].

Fotoaparato naudojimas

Fotografavimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ], norėdami įjungti fotoaparatą.
2. Objektyvą nukreipkite į objektą ir sureguliuokite vaizdą.
3. Norėdami nufotografuoti, spustelėkite [ ] arba [ ]. Nuotrauka įrašoma automatiškai.
4. Norėdami dar kartą fotografuoti, spustelėkite <**Atgal**>.

Nuotraukos peržiūra

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite [ ] ir pasirinkite **Eiti į Mano nuotraukos**.
2. Pasirinkite norimą nuotrauką.

Filmavimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ], norėdami įjungti fotoaparatą.
2. Spustelėkite [**1**], jei norite įjungti įrašymo režimą.
3. Norėdami pradėti įrašinėti, spustelėkite [ ] arba [ ].
4. Norėdami baigti įrašinėti, spustelėkite [ ], [ ] arba <>. Vaizdo įrašas įrašomas automatiškai.
5. Spustelėkite <>, norėdami filmuoti dar kartą.

Vaizdo įrašo peržiūra

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite [ ] ir pasirinkite **Eiti į Mano vaizdo įrašai**.
2. Pasirinkite norimą vaizdo įrašą.

Muzikos paleidimas

Muzikos failų paruošimas

Galimi būdai:

- Atsisiųsti iš belaidžio žiniatinklio.
- Atsisiųsti iš kompiuterio naudojantis pasirenkamąja „Samsung PC Studio“. Žr. „Samsung PC Studio“ naudojimo instrukciją.
- Priimti per BLUETOOTH.

- Kopijuoti į atminties kortelę. Žiūrėkite kitą skyrių.
- Sinchronizuoti muzikos failus su medijų grotuvu „Windows Media Player“.

Muzikos failų kopijavimas į atminties kortelę

1. Įdėkite atminties kortelę į telefoną.
2. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite **<Meniu>** ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **USB nustatymai** → **Duomenų saugykla**.
3. Sujunkite telefoną ir kompiuterį naudodami papildomą kompiuterio duomenų kabelį.
4. Kompiuteryje pasirodžius išplėstiniam ekranui, pasirinkite **Open folder to view files** (Atidaryti aplanką failams pržiūrėti).
5. Nukopijuokite failus iš kompiuterio į atminties kortelę.
6. Pabaigę atjunkite telefoną nuo kompiuterio.

Sinchronizavimas su medijų grotuvu „Windows Media Player“

Muzikos failus į atminties kortelę nukopijuoti galite sinchronizuodami su „Windows Media Player 11“. Turite naudoti 128 MB arba didesnę atminties kortelę.

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **USB nustatymai** → **Medijos perdavimas**.
2. Sujunkite telefoną ir kompiuterį naudodami papildomą kompiuterio duomenų kabelį.
3. Pasirinkite **Sync digital media files to this device** (sinchr. skaitmenines medijas į šį įrenginį), kompiuteryje pasirodžius išplėstiniam ekranui.
4. Įrašykite savo telefono pavadinimą ir spustelėkite **Finish** (baigti).
5. Pasirinkite ir nuvilkite pageidaujamus muzikos failus į sinchr. sąrašą.
6. Spragtelėkite **Start Sync** (pradėti sinchronizuoti).
7. Pasibaigus sinchronizavimui, atjunkite telefoną nuo kompiuterio.

- Sinchronizavimo metu neišimkite atminties kortelės iš telefono ir neištraukite kompiuterio duomenų perdavimo kabelio. Taip galite prarasti duomenis, arba atsiras klaidų muzikos grojaraštyje.
- Jei naudojate telefoną atminties kortelei formatuoti, bus ištrintos visos licencijos ir WM DRM failai.

Muzikos failų atkūrimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [⏻].
2. Spustelėkite [♫] – taip bus grojama muzika.
3. Atkūrimo metu naudokitės šiais mygtukais:
   - ♫: pristabdo arba tęsia atkūrimą.
   - Kairėn: atkurti iš naujo. Norėdami grįžti prie ankstesnio failo, spustelėkite per 3 sekundes nuo tada, kai atkūrimas prasidėjo. Paspauskite ir laikykite nuspaudę, norėdami faile pereiti atgal.
   - Dešinėn: peršoka į kitą failą. Paspauskite ir laikykite nuspaudę, norėdami faile pereiti pirmyn.
   - Aukštyn: atidaro grojaraštį.
   - ▲ / ▼: reguliuoja garsumą.
   - Naršymo ratukas: pasukite norėdami faile pereiti pirmyn arba atgal.
4. Spustelėkite [žemyn], jei norite sustabdyti grojimą.

Grojaraščio kūrimas

Galite sukurti savo mėgstamos muzikos grojaraštį atminties kortelėje.

1. Muzikos grotuvo ekrane spustelėkite <**Variant.**> ir pasirinkite **Atidaryti grojaraštį** → **Visi** → **Grojaraščiai**.
2. Spustelėkite <**Variant.**> ir pasirinkite **Kurti grojaraštį**.
3. Įveskite grojaraščio pavadinimą ir spustelėkite [ ].
4. Pasirinkite įtrauktą grojaraštį.
5. Spustelėkite <**Variant.**> ir pasirinkite **Pridėti** → šaltinį.
6. Pasirinkite grojaraštį arba pasirinkite failus, kurių pageidaujate, ir spustelėkite <**Pridėti**>.
7. Spustelėkite [ ] – taip bus grojama muzika.

FM radijo klausymasis

Radijo klausymasis

1. Pridėtų ausinių jungtį įkiškite į daugiafunkcį lizdą telefone.
2. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **FM radijas**.

3. Spustelėkite [⏻], tada radijas įsijungs.
4. Įjungdami FM radiją pirmą kartą, spustelėkite <**Taip**>, kad pradėtumėte automatinę radijo stočių paiešką.
   Pasiekiamos radijo stotys išsaugomos automatiškai.
5. Spustelėdami [kairėn] arba [dešinėn], išsirinkite pageidaujamą radijo stotį.
   Arba paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Nustatyti kanalai** → radijo stotį.
6. Spustelėkite [⏻], radijas išsijungs.

Radijo stoties išsaugojimas

Automatinė paieška:

1. FM radijo ekrane spustelėkite <**Variant.**> ir pasirinkite **Savaime reguliavimas**.
2. Spustelėkite <**Taip**>, kad patvirtintumėte. Rastos radijo stotys išsaugomos automatiškai.

Rankinė paieška:

1. Radijo ekrane spustelėkite [kairėn] ar [dešinėn] arba pasukite naršymo ratuką, kad surastumėte pageidaujamą radijo stotį.
2. Spustelėkite <**Variant.**> ir pasirinkite **Įtraukti į nustatytus kanalus**.

Naršymas tinkle

Interneto naršyklės paleidimas

Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite [ℹ]. Atsidaro paslaugų teikėjo pagrindinis puslapis.

Naršymas internete

- Naršyklės elementų ieškokite [aukštyn] arba [žemyn].
- Norėdami pasirinkti elementą, spustelėkite <✓> arba [ℹ].
- Jei norite grįžti į ankstesnį puslapį, spustelėkite <**Atgal**> arba [**C**].
- Norėdami grįžti į pagrindinį puslapį, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**C**].
- Norėdami atidaryti naršyklės pasirinktis, pasirinkite arba spustelėkite [*].
- Norėdami prieiti prie kito telefono meniu, spustelėkite [#].

Telefonų knygos naudojimas

Kontakto pridėjimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, įveskite telefono numerį.
2. Spustelėkite <**Variant.**> ir pasirinkite **Įrašyti** → atminties vietą→ **Nauja**.
3. Pasirinkę **Telefonas**, pasirinkite numerio tipą.

4. Nurodykite susisiekimo informaciją.
5. Spustelėkite [ ] arba <**Įrašyti**>, kad išsaugotumėte kontaktą.

Adresato suradimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite <**Kontakt.**>.
2. Įveskite norimo vardo pradžią.
3. Pasirinkite naują kontaktą.
4. Pasirinkite numerį ir spustelėkite [ ], jei norite juo skambinti, arba spustelėkite [ ], kai norite redaguoti kontakto informaciją.

Žinučių siuntimas

Teksto žinutės siuntimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Pranešimo kūrimas** → **Teksto žinutė**.
2. Įveskite žinutės tekstą ir spustelėkite [ ].
3. Įveskite gavėjų numerius.
4. Norėdami siųsti žinutę, spustelėkite [ ].

Daugialypės žinutės siuntimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Pranešimo kūrimas** → **Daugialypė žinutė**.
2. Pasirinkite **Tema**.

3. Įveskite žinutės temą ir spustelėkite [ ].
4. Pasirinkite **Nuotrauka arba vaizdo įrašas** ir pridėkite nuotrauką arba vaizdo įrašą.
5. Pasirinkite **Muzika arba garsas** ir pridėkite muzikos failą arba garso įrašą.
6. Pasirinkite **Tekstas**.
7. Įveskite žinutės tekstą ir spustelėkite [ ].
8. Spustelėkite <**Variant.**> ir pasirinkite **Siųsti**.
9. Įveskite gavėjų numerius arba el. pašto adresus.
10. Norėdami siųsti žinutę, spustelėkite [ ].

El. laiško siuntimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Pranešimo kūrimas** → **El. paštas**.
2. Pasirinkite **Tema**.
3. Įveskite el. laiško temą ir spustelėkite [ ].
4. Pasirinkite **Žinutė**.
5. Įveskite el. laiško tekstą ir spustelėkite [ ].
6. Pasirinkite **Failo prijungimas**.
7. Įtraukite paveikslėlių, vaizdo įrašų, muzikinių, garso failų ar dokumentų.
8. Spustelėkite <**Variant.**> ir pasirinkite **Siųsti**.

9. Įveskite el. pašto adresą.
10. Norėdami išsiųsti el. laišką, spustelėkite [ ].

Žinučių peržiūra

Teksto žinutės peržiūra

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Mano pranešimai** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite tekstinę žinutę.

Daugialypės žinutės peržiūra

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Mano pranešimai** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite daugialypę žinutę.

El. laiško peržiūra

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Mano pranešimai** → **Gauti el. Laiškai**.
2. Pasirinkite **Patikrinti naujus laiškus**.
3. Pasirinkite el. laišką arba antraštę.
4. Jei pasirinkote antraštę, spustelėkite <**Variant.**> ir pasirinkite **Atnaujinti**, kai norite peržiūrėti el. laiško struktūrą.

BLUETOOTH naudojimas

Telefone įdiegta BLUETOOTH technologija, kuri teikia galimybę telefonu be laidų prisijungti prie kitų BLUETOOTH prietaisų ir keistis su jais duomenimis, naudotis laisvų rankų sistema arba valdyti telefoną nuotoliniu būdu.

BLUETOOTH įjungimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Programos** → **BLUETOOTH** → **Aktyvinimas** → **Įjungta**.
2. Pasirinkite **Mano telefono aptinkamumas** → **Įjungta**, kad kiti įrenginiai galėtų rasti jūsų telefoną.

BLUETOOTH įrenginio paieška ir sujungimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite <**Meniu**> ir pasirinkite **Programos** → **BLUETOOTH** → **Mano įrenginiai** → **Ieškoti naujo įrenginio**.
2. Pasirinkite įrenginį.
3. Įveskite BLUETOOTH PIN kodą arba kito įrenginio BLUETOOTH PIN kodą, jei tas įrenginys jį turi, ir spustelėkite <**Gerai**>.

   Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį kodą, sujungimas bus baigtas.

Duomenų siuntimas

1. Atidarykite programą, pvz., **Telefonų knyga**, **Mano failai**, **Kalendorius** arba **Atmintinė**.
2. Pasirinkite norimą siųsti elementą.
3. Spustelėkite <**Variant.**> ir pasirinkite **Siuntimo būdas** → **BLUETOOTH**.
4. Norėdami siųsti adresatą, pasirinkite, kuriuos duomenis norite siųsti.
5. Ieškokite ir pasirinkite įrenginį.
6. Jei reikia, įveskite BLUETOOTH PIN kodą ir spustelėkite <**Gerai**>.

Duomenų gavimas

1. Kai įrenginys bando susijungti su jūsų telefonu, spustelėkite <**Taip**>, jei sutinkate, kad būtų prisijungta.
2. Jei reikia, spustelėkite <**Taip**> ir patvirtinkite priėmimą.

Meniu funkcijos

Visų meniu pasirinkčių sąrašas

Šiame skyriuje pateiktas glaustas telefono meniu funkcijų paaiškinimas.

Skambučių žurnalas

Meniu	Aprašas
Paskutiniai adresatai, Neatsakyti skambučiai, Rinkti numeriai, Gauti skambučiai	Galima patikrinti paskutinius rinktus numerius, gautus arba neatsakytus skambučius.
Trinti viską	Galima trinti visų tipų skambučius.
Skambučių laikas	Galima peržiūrėti rinktų ir gautų skambučių trukmės įrašus.
Skambučių kainos	Galima patikrinti skambučių kainas, jei šią paslaugą palaiko jūsų SIM kortelė.

Telefonų knyga

Meniu	Aprašas
Kontaktų sąrašas	Galima ieškoti adresatų duomenų, išsaugotų telefonų knygoje.
FDN kontaktai	Galima sukurti kontaktų sąrašą FDN (fiksuotas rinkimas) režimu, kuriuo veikdamas telefonas leis skambinti tik nurodytais numeriais, jei šią funkciją palaiko SIM kortelė.

Meniu	Aprašas
Kurti kontaktą	Galima įtraukti naują adresatą į telefonų knygą.
Grupė	Galima suskirstyti adresatus į skambintojų grupes.
Spartusis rinkimas	Galima suteikti sparčiojo rinkimo skaitmenis numeriams, kuriais dažniausiai skambinate.
Mano vardo kortelė	Galima sukurti vizitinę kortelę ir išsiųsti ją kitiems.
Savas numeris	Galima tikrinti telefono numerius arba kiekvienam numeriui priskirti vardą.
Valdymas	Galima tvarkyti kontaktus telefonų knygoje arba keisti numatytuosius telefonų knygos nustatymus.
Paslaugų numeriai	Galima peržiūrėti operatoriaus priskirtą tarnybų numerių rinkimo (SDN) sąrašą, jei ši paslauga galima su jūsų SIM kortele.

Muzika

Galima atidaryti ir klausytis visų muzikos failų, surūšiuotų pagal tam tikrus kriterijus. Galite sukurti ir savo grojaraščius.

Naršyklė

Meniu	Aprašas
Pagrindinis puslapis	Galima prijungti savo telefoną prie tinklo ir įkrauti belaidžio tinklo paslaugos teikėjo tinklalapį.

Meniu	Aprašas
Žymekliai	Galima išsaugoti URL adresus, kad galėtumėte greitai atidaryti tinklalapius.
Įvesti URL	Galima įvesti URL adresą ir prisijungti prie reikiamo tinklalapio.
Valyti talpyklą	Galima išvalyti talpyklą (laikinąją atmintį), kurioje saugomi neseniai peržiūrėti tinklalapiai.
Profilio nustatymai	Galima sukurti ir nustatyti profilius, kuriuose būtų nustatymai jungti jūsų telefoną prie tinklo.
Dabartinis profilis	Galima pasirinkti naudotiną ryšio profilį prieiti prie belaidžio žiniatinklio.

Žinutės

Meniu	Aprašas
Pranešimo kūrimas	Galima sukurti ir siųsti teksto, daugialypes žinutes arba el. laiškus.
Mano pranešimai	Galima pasiekti gautas, išsiųstas arba nesėkmingai siųstas žinutes.
Šablonai	Galima sukurti ir naudoti dažnai naudojamų žinučių šablonus arba fragmentus.
Trinti viską	Galima iš karto ištrinti visas žinutes, esančias kiekviename žinučių aplanke.
Nustatymai	Galima nustatyti įvairias funkcijas, skirtas naudotis žinučių paslaugomis.

Meniu	Aprašas
SOS pranešimai	Galima nustatyti SOS pranešimų siuntimo ir gavimo pasirinktis. Galite išsiųsti SOS pranešimą 4 kartus spustelėdami [▲ / ▼], kai telefonas uždarytas ir užrakinti atvirieji mygtukai.
Tinklo pranešimai	Galima pakeisti nustatymus tinklo žinutėms gauti.
Atminties būsena	Galima patikrinti informaciją apie šiuo metu naudojamą atmintį.

Mano failai

Meniu	Aprašas
Vaizdai, Vaizdo įrašai, Muzika, Garsai, Kiti failai	Galima pasiekti daugialypės terpės failus ar kitus failus, saugomus telefono atmintyje.
Atminties kortelė	Galima pasiekti failus, išsaugotus atminties kortelėje. Šis meniu galimas tik tada, kai į telefoną įdedate atminties kortelę.
Atminties būsena	Galima patikrinti informaciją apie šiuo metu naudojamą atmintį.

Planuotuvas

Meniu	Aprašas
Kalendorius	Galima pasižymėti savo tvarkaraštį.
Atmintinė	Galima atlikti ir tvarkyti svarbių dalykų įrašus.
Pasaulio laikrodis	Galima nustatyti savo laiko juostą ir išsiaiškinti, koks laikas yra kitoje pasaulio dalyje.
Skaičiuotuvas	Galima atlikti aritmetines funkcijas.
Keitiklis	Galima atlikti verčių keitimus, pvz., konvertuoti ilgį arba temperatūrą.
Laikmatis	Galima nustatyti laikotarpį, kurį telefonas skaičiuos atgaline tvarka.
Chronometras	Galima matuoti praėjusį laiką.

Kamera

Meniu	Aprašas
Fotografuoti	Galima fotografuoti įvairiais režimais.
Filmuoti	Galima nufilmuoti tai, ką matote kameros ekrane.
Eiti į Mano nuotraukos	Galima prieiti prie nufotografuotų nuotraukų sąrašo.
Eiti į Mano vaizdo įrašai	Galima prieiti prie įrašytų vaizdo įrašų sąrašo.

FM radijas

Galima klausyti muzikos arba naujienų per FM radiją telefone.

Programos

Meniu	Aprašas
Balso įrašymas	Galima įrašyti balso komentarus ir kitus garsus.
Vaizdų doroklis	Galima redaguoti nuotraukas naudojant įvairias redagavimo įrankių pasirinktis.
BLUETOOTH	Galima telefonu be laidų prisijungti prie kitų BLUETOOTH prietaisų.
JAVA pasaulis	Galima prieiti prie JAVA žaidimų ir programų.
SIM programos įrankių rinkinys	Galima naudoti įvairiausias papildomas paslaugas, kurias teikia paslaugų teikėjas. Priklausomai nuo turimos SIM kortelės, šis meniu gali būti prieinamas, tačiau kitaip pažymėtas.

Žadintuvas

Nustatykite žadintuvą, kad prikeltų jus ryte, arba signalą, kad tam tikru laiku primintų apie kokį nors įvykį.

Nustatymai

Meniu	Aprašas
Laikas ir data	Galima pakeisti telefone rodomą laiką ir datą.
Telefono nustatymai → Kalba	Galima pasirinkti, kokia kalba norite matyti telefono meniu užrašus.
Telefono nustatymai → Pasisveikinimo žinutė	Galima įvesti pasveikinimą, kuris bus rodomas trumpai, kai telefonas įjungiamas.
Telefono nustatymai → Slinkties nustatymai	Nustatykite, kaip reaguos telefonas, kai jį atidarysite atsakydami į skambutį ir kai uždarysite naudodami funkciją.
Telefono nustatymai → Spartieji mygtukai	Naršymo mygtukais galima greitai atidaryti tam tikrus meniu tiesiai iš laukimo režimo. [aukštyn] nustatytas kaip „Mano meniu“ režimo sparčiosios prieigos mygtukas.
Telefono nustatymai → Mano meniu	Galima nustatyti meniu su parankiniais meniu elementais, kuriais galėsite naudotis laukimo režimu spustelėję [aukštyn].
Telefono nustatymai → Sudėtingesnė nuoroda	Galima įjungti sudėtingesnių nuorodų funkciją, kuria naudodamiesi rinkimo ekrane galite greitai prieiti prie specialių programų.

Meniu	Aprašas
Telefono nustatymai → Garsumo mygtukas	Nustatykite, kaip reaguos telefonas, jei paspausite ir laikysite nuspaudę [▲ / ▼], kai jums skambins.
Telefono nustatymai → USB nustatymai	Galima pasirinkti naudotiną USB režimą, kai telefonas per USB jungiamas prie kito įrenginio.
Telefono nustatymai → Papildomi nustatymai	Galima pakeisti papildomus šio telefono nustatymus.
Telefono nustatymai → Ne tinklo režimas	Galima perjungti telefoną į Ne tinklo režimą, kuriame telefono funkcijos, reikalaujančios prisijungimo prie tinklo, išjungiamos.

Meniu	Aprašas
Ekrano nustatymai → Ekrano fonas	Galima keisti ekrano fono paveikslėlį, kuris bus rodomas laukimo režimu.
Ekrano nustatymai → Pagrindinio meniu stilius	Galima nustatyti pagrindinio meniu ekrano rodymo stilių.
Ekrano nustatymai → Teksto rodymas	Galima keisti laukimo režimu ekrane rodomo teksto nustatymus.
Ekrano nustatymai → Apipavidalinimas	Galima pasirinkti meniu režimo fono spalvos šabloną.
Ekrano nustatymai → Ryškumas	Galima reguliuoti ekrano ryškumą pagal kintančias apšvietimo sąlygas.

Meniu	Aprašas
Ekrano nustatymai → Numerio rinkimo ekranas	Galima pritaikyti numerio rinkimo ekrane nustatymus.
Ekrano nustatymai → Kalendorius	Galima laukimo režimu rodyti šio mėnesio kalendorių.
Ekrano nustatymai → Rodyti skambintojo ID	Nustatykite, kad telefonas rodytų arba blokuotų skambintojo informaciją visiems praleistiems skambučiams ir gaunamoms žinutėms.
Garso nustatymai → Priimamas skambutis	Galima keisti priimamų skambučių garso nustatymus.
Garso nustatymai → Klaviatūros signalas	Galima pasirinkti toną, kuris skambės, kai spustelėsite mygtuką.
Garso nustatymai → Žinutės signalas	Galima keisti gaunamų žinučių atskirus garso nustatymus pagal žinutės tipą.
Garso nustatymai → Maitinimo įjungimo/išjungimo tonas	Galima nustatyti telefoną, kad girdėtųsi garsas, kai įjungiate arba išjungiate telefoną.
Garso nustatymai → Tylusis režimas	Galima nustatyti, kaip telefonas turėtų jus perspėti apie kurį nors įvykį tyliuoju režimu.
Garso nustatymai → Papildomi tonai	Galima nustatyti papildomus tonus, naudojamus telefone.
Apšvietimo nustatymai → Foninio apšvietimo laikas	Galima pasirinkti, kiek laiko turėtų veikti apšvietimas ir neužgesti ekranas, kai telefonas nenaudojamas.

Meniu	Aprašas
Apšvietimo nustatymai → Klaviatūros apšvietimas	Galima nustatyti, kaip telefonas valdys klaviatūros apšvietimą.
Tinklo paslaugos → Skambučių nukreipimas	Galima nustatyti, kad telefonas nukreiptų gaunamus skambučius į nurodytą telefono numerį.
Tinklo paslaugos → Skambučių uždraudimas	Galima nustatyti, kad telefonas ribotų skambučius.
Tinklo paslaugos → Laukiantis skambutis	Jei kalbate telefonu ir kas nors mėgina jums prisiskambinti, galima nustatyti telefoną, kad jus apie tai informuotų.

Meniu	Aprašas
Tinklo paslaugos → Tinklo pasirinkimas	Galima automatiškai arba rankiniu būdu pasirinkti tinklą, kuris bus naudojamas tarptinkliniam ryšiui už jūsų ryšio zonos ribų.
Tinklo paslaugos → Skambinančiojo atpažinimas	Ši paslauga leidžia nerodyti jūsų telefono numerio asmeniui, kuriam skambinate.
Tinklo paslaugos → Balso pašto serveris	Galima nustatyti balso pašto serverio numerį ir išklausyti balso pašto žinutes.
Tinklo paslaugos → Dažnio pasirinkimas	Keliaujant po užsienį, reikia nepamiršti atitinkamai pakeisti dažnio.
Sauga → PIN kodo tikrinimas	Galima įjungti PIN kodą, kad apsaugotumėte SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo.

Meniu	Aprašas
Sauga → Keisti PIN kodą	Galima keisti PIN kodą.
Sauga → Telefono užraktas	Galima įjungti telefono slaptažodį, kuris leis apsaugoti telefoną nuo neteisėto panaudojimo.
Sauga → Keisti slaptažodį	Galima keisti telefono slaptažodį
Sauga → Privatumas	Galima užrakinti prieigą prie skambučių žurnalo, adresatų, žinučių arba failų.
Sauga → SIM užraktas	Galima nustatyti, kad telefonas veiktų tik su esama SIM kortele – tam skiriamas SIM užrakinimo slaptažodis.
Sauga → FDN režimas	Jei šis režimas galimas turimoje SIM kortelėje, galima apriboti skambinimą telefonu – skambinti bus galima tik fiksuotais telefonų numeriais.
Sauga → Keisti PIN2 kodą	Jei SIM kortelė palaiko šią funkciją, galima pakeisti dabartinį PIN2 kodą.
Sauga → Mobiliojo telefono seklys	Kai kas nors bando naudotis jūsų telefonu su kita SIM kortele, telefonas siunčia iš anksto nustatytą sekimo pranešimą jūsų šeimos nariams arba draugams. Ši funkcija gali ir neveikti priklausomai nuo jūsų paslaugų teikėjo siūlomų paslaugų.

Meniu	Aprašas
Atminties nustatymai	Galima pakeisti nustatymus, susijusius su atmintimi, ir patikrinti informaciją apie šiuo metu naudojamą atmintį.
Nustatyti nustatymus iš naujo	Galima atstatyti telefono nustatymus, kuriuos pakeitėte.
Kodų valdymas	Galima valdyti licencijos kodus, kuriuos nustatėte pramogų failų turiniui su DRM sistemomis suaktyvinti.
VOD nustatymai	Galima parinkti ryšio profilį, reikalingą prieiti prie vaizdo įrašų srauto serverio.

Sveikatos ir saugos informacija

SAR sertifikavimo informacija

Šis telefonas atitinka ES radijo bangų poveikio reikalavimus.

Šis mobiliojo ryšio telefonas yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka ES tarybos rekomendacijas – neviršija leidžiamų radijo bangų poveikio normų. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir nustato leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Šias rekomendacijas sudarė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai atlikdamos išsamius mokslinius tyrimus. Šiose normose numatyta atsarga, užtikrinanti visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar sveikatą, saugą.

Specifinė sugerties sparta (SAR – *Specific Absorption Rate*) yra radijo bangų, kurias žmogaus kūnas sugeria naudojantis mobiliojo ryšio telefonu, matavimo vienetas. Europos Tarybos rekomenduojama SAR norma yra 2,0 W/kg.[1]

Didžiausia užfiksuota šio telefono modelio SAR reikšmė buvo 0,393 W/kg.

SAR bandymai atliekami naudojant standartines telefono naudojimo padėtis, telefonui spinduliuojant didžiausią sertifikuotą galios lygį visose bandomose dažnių juostose. Nors SAR reikšmė nustatoma atliekant tikrinimą didžiausiu sertifikuotu galios lygiu, faktinis telefono SAR lygis veikiant telefonui gali būti žymiai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad telefono konstrukcija leidžia veikti keliais galingumo lygiais, tačiau telefonas veikia tik būtinu prisijungti prie tinklo lygiu. Todėl, kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnis telefono galingumo lygis.

Norint pateikti į rinką naują telefono modelį, turi būti įrodyta, kad jis atitinka ES R&TTE direktyvą. Vienas iš pagrindinių šios direktyvos reikalavimų yra telefono vartotojo ir visų kitų asmenų sveikata ir sauga.

1. SAR riba, nustatyta viešai naudojamiems mobiliojo ryšio telefonams, yra lygi 2,0 W/kg, vidutiniškai apskaičiuota dešimčiai gramų kūno audinio. Ši riba su pakankama saugos atsarga garantuoja papildomą visuomenės apsaugą ir atsižvelgia į techninių matavimų skirtumus. SAR reikšmės gali skirtis atsižvelgiant į nacionalinius reikalavimus ir tinklo dažnį.

Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi

- Niekada nenaudokite pažeisto akumuliatoriaus ar įkroviklio.
- Akumuliatorių naudokite tik pagal paskirtį.
- Jei telefonu naudojatės netoli bazinės tinklo stoties, jis naudoja mažiau energijos. Pokalbio ir budėjimo režimų trukmė labai priklauso nuo mobiliojo ryšio tinklo signalo stiprumo ir operatoriaus nustatytų parametrų.
- Akumuliatoriaus įkrovimo trukmė priklauso nuo likusio įkrovimo bei akumuliatoriaus ir įkroviklio tipo. Akumuliatorių galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet ilgainiui jis susidėvi. Jei akumuliatoriaus veikimo (pokalbių ir budėjimo režimų) trukmė pastebimai sutrumpėja, laikas nusipirkti naują akumuliatorių.
- Nenaudojamas visiškai įkrautas akumuliatorius ilgainiui išsikrauna savaime.
- Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus akumuliatorius ir jiems įkrauti naudokite tik „Samsung“ patvirtintus įkroviklius. Kai įkroviklis nenaudojamas, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo eksploatavimo trukmė.

- Ribinės temperatūros veikia akumuliatoriaus talpą: gali tekti palaukti, kol akumuliatorius atauš ar atšils.
- Nepalikite akumuliatoriaus karštose ar šaltose vietose (automobilyje vasarą ar žiemą), nes sutrumpės akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė. Visada stenkitės laikyti akumuliatorių kambario temperatūroje. Telefonas su šaltu ar perkaitusiu akumuliatoriumi gali laikinai neveikti, net jei akumuliatorius yra visiškai įkrautas. Ličio jonų akumuliatoriai ypač jautrūs temperatūroms, žemesnėms už 0° C (32° F).
- Nepadarykite akumuliatoriaus grandinės trumpojo jungimo. Trumpąjį jungimą gali sukelti atsitiktinai prisilietę metaliniai objektai (monetos, sąvaržėlės, rašikliai), sudarę jungtį tarp akumuliatoriaus + ir – gnybtų (t. y. metalinių juostelių, esančių galinėje akumuliatoriaus dalyje), pavyzdžiui, nešantis atsarginį akumuliatorių kišenėje ar krepšyje. Gnybtų trumpasis jungimas gali sugadinti akumuliatorių ar trumpąjį jungimą sukėlusį objektą.
- Panaudotus akumuliatorius išmeskite laikydamiesi vietos taisyklių. Visada atiduokite juos perdirbti. Nemeskite akumuliatorių į ugnį.

Vairavimas

Šis bevielio ryšio telefonas suteikia jums galimybę beveik visur ir visada bendrauti su pašnekovais. Tačiau mobiliojo ryšio telefonų vartotojams tenka laikytis tam tikrų taisyklių.

Už automobilio vairo svarbiausia jūsų pareiga yra saugiai vairuoti. Jei vairuodami automobilį naudojatės mobiliojo ryšio telefonu, vadovaukitės vietovės ar šalies nuostatomis.

Eksploatavimo aplinka

Atminkite, kad privalote laikytis visų galiojančių vietinių nuostatų ir visada privalote išjungti telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti ar kai jis gali kelti trikdžius ar pavojų.

Prieš prijungdami telefoną ar bet kurį priedą prie kito įrenginio, atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas, esančias vartotojo vadove. Nesujunkite nesuderinamų įrenginių.

Kaip ir kitai mobiliojo ryšio įrangai, veikiančiai radijo bangomis, taip ir šio telefono vartotojams rekomenduojama telefonu naudotis tik normalioje veikimo padėtyje (laikant jį prie ausies, antenai esant nukreiptai per petį į viršų), nes tik tokioje padėtyje telefonas veikia tinkamai.

Elektroniniai prietaisai

Dauguma šiuolaikinių elektroninių įrenginių yra apsaugoti ekranu nuo radijo bangų. Tačiau tokių ekranų, saugančių nuo šio telefono radijo bangų, tam tikra elektroninė įranga gali ir neturėti. Dėl galimų alternatyvų pasitarkite su gamintoju.

Širdies implantai

Atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas, pavojus sutrikdyti širdies stimuliatoriaus darbą žymiai sumažėja, jei tarp bevielio ryšio telefono ir širdies stimuliatoriaus išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas. Šios rekomendacijos pagrįstos nepriklausomais bevielių technologijų laboratorijos atliktais tyrimais ir rekomendacijomis. Jei turite bent vieną priežastį įtarti, kad telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus darbą, telefoną nedelsdami išjunkite.

Klausos aparatai

Kai kurie bevielio ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą. Tokio trikdymo atveju dėl galimų alternatyvų pasikonsultuokite su klausos aparato gamintoju.

Kiti medicininiai prietaisai

Jei naudojatės kitokiais medicininiais įrenginiais, informacijos apie įrenginių apsaugą nuo radijo bangų teiraukitės tų įrenginių gamintojo.

Gauti tokią informaciją gali padėti ir jūsų gydytojas.

Telefoną išjunkite sveikatos priežiūros įstaigose, jei jose yra iškabinti skelbimai, nurodantys išjungti mobiliojo ryšio telefonus.

Transporto priemonės

Radijo bangos gali paveikti motorinėse transporto priemonėse netinkamai įrengtas ar nepakankamą apsaugą turinčias elektronines sistemas. Informacijos apie savo transporto priemonę teiraukitės jos gamintojo ar atstovo.

Pasikonsultuokite su įrangos, papildomai įmontuotos į jūsų automobilį, gamintoju.

Vietos su iškabintais skelbimais

Mobiliojo ryšio telefoną išjunkite visose patalpose, kuriose kabo skelbimai su nurodymais tai padaryti.

Aplinka, kurioje yra sprogimo pavojus

Teritorijose, kuriose yra sprogimo pavojus, telefoną išjunkite, laikykitės visų ženklų ir nurodymų. Kibirkštis tokioje aplinkoje gali sukelti sprogimą ar gaisrą, kuris gali baigtis sunkiu kūno sužalojimu ar net mirtimi.

Vartotojams patartina išjungti telefoną ir benzino kolonėlėse (ar kitose kuro pildymo vietose). Vartotojams būtina laikytis draudimų ir apribojimų, reglamentuojančių radijo įrangos naudojimą kuro bazėse (degalų saugyklose ir paskirstymo punktuose), chemijos gamyklose ir visose kitose vietose, kuriose yra sprogimo pavojus.

Sprogimo rizikos zonos dažnai, nors ne visada, yra atitinkamai paženklintos. Sprogimo rizikos zonomis laikomi laivų deniai, chemikalų saugyklos ar perdavimo sistemos, suskystintas dujas (propaną ar butaną) kaip kurą naudojančios transporto priemonės, teritorijos, kuriose yra chemikalų ar kietųjų dalelių (skaidulų, dulkių ar metalo dulkių), ir bet kurios kitos teritorijos, kuriose paprastai patariama išjungti automobilio variklį.

Pagalbos skambučiai

Šis telefonas, kaip ir visi bevielio ryšio telefonai, veikia radijo bangomis, naudodamas bevielio ryšio ir antžeminius tinklus bei vartotojų programuojamas funkcijas. Visa tai neužtikrina ryšio bet kokiomis sąlygomis. Todėl kritinėse situacijose (pvz., prireikus iškviesti greitąją medicinos pagalbą) niekada nepasikliaukite vien tik mobiliojo ryšio priemonėmis.

Atminkite, telefonu galima skambinti ir atsilieptį į skambučius tik tada, kai telefonas yra įjungtas ir priima pakankamai stiprų ryšio signalą. Gali būti, kad pagalbos skambučiai priimami ne visuose bevielio ryšio tinkluose ar tais atvejais, kai yra naudojamos tam tikros paslaugos ir/arba telefono funkcijos. Informacijos šiais klausimais teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Pagalbos numeriu skambinkite taip:

1. Jei telefonas išjungtas, įjunkite jį.
2. Įveskite jūsų vietovėje galiojantį pagalbos numerį. Pagalbos numeriai įvairiose vietose gali būti skirtingi.
3. Paspauskite [ ].

Jei yra įjungtos tam tikros funkcijos (pvz., skambučių ribojimas), pirmiausia gali reikėti jas išjungti ir tik tada skambinti pagalbos numeriu. Informacijos šiuo klausimu žr. šiame dokumente, taip pat teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Kita svarbi saugos informacija

- Telefoną įmontuoti į automobilį ar remontuoti gali tik kvalifikuotas personalas. Neteisingai atliktas telefono remontas ar įmontavimas gali kelti pavojų, o pats telefonas gali netekti teikiamos garantijos.
- Reguliariai tikrinkite, ar tikrai visa bevielio ryšio telefono įranga į automobilį yra įmontuota teisingai ir ar ji tinkamai veikia.
- Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.
- Jei jūsų automobilis yra su oro pagalvėmis, atminkite, kad oro pagalvės išsipučia su didele jėga. Oro pagalvių išsipūtimo srityje nelaikykite jokių objektų, įskaitant nešiojamąją ir automobilyje įmontuojamą bevielio ryšio įrangą. Išsipūtus oro pagalvėms, netinkamai įmontuota bevielio ryšio įranga gali sunkiai sužeisti automobilio vairuotoją ir keleivius.
- Prieš lipdami į lėktuvą, mobiliojo ryšio telefoną išjunkite. Naudojimasis bevielio ryšio telefonais lėktuve gali kenkti lėktuvo prietaisų veikimui. Be to, tai neteisėta.
- Jei nesilaikysite šių instrukcijų, jums gali būti laikinai arba visą laiką neteikiamos mobiliojo ryšio paslaugos, pritaikytos teisinės nuobaudos arba ir tai, ir tai.

Priežiūra

Šį telefoną reikia tinkamai prižiūrėti. Toliau pateikti patarimai padės jums neprarasti garantijos ir leis džiaugtis telefonu daugybę metų.

- Savo telefoną ir visas jo dalis laikykite vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Jie gali nepataisomai sugadinti telefoną arba užspringti mažomis dalimis.
- Laikykite telefoną sausoje vietoje. Krituliai, drėgmė ir įvairūs skysčiai turi mineralų, sukeliančių elektroninių grandinių koroziją.
- Neimkite telefono šlapiomis rankomis. Galite gauti elektros smūgį, o telefonas gali sugesti.
- Nenaudokite ir nelaikykite telefono dulkėtoje, nešvarioje aplinkoje, nes ore esančios dalelės telefoną gali sugadinti.

- Nelaikykite telefono karštose vietose. Nuo aukštos temperatūros gali sutrumpėti elektroninių prietaisų eksploatavimo trukmė, sugesti akumuliatorius ar išsilydyti tam tikros plastiko detalės.
- Nelaikykite telefono šaltose vietose. Telefonui įšilus iki normalios darbinės temperatūros, telefono viduje gali susikaupti drėgmė, kuri gali sugadinti elektronines plokštes.
- Telefono nemėtykite, nekratykite ir nedaužykite. Dėl tokio elgesio gali sugesti vidinės plokštės.
- Nevalykite telefono stipriais chemikalais, plovikliais ar koncentruotais tirpikliais. Nuvalykite jį minkšta šluoste.
- Telefono nedažykite. Dažais gali apsinešti judančios telefono dalys ir taip neleisti jam tinkamai veikti.
- Nedėkite telefono ant ar į šildymo įrenginius, tokius kaip mikrobangų krosnelė, viryklė ar radiatorius. Perkaitintas telefonas gali sprogti.
- Sudrėkus telefonui arba akumuliatoriui, etiketė, rodanti gedimą dėl į telefoną patekusio vandens, pakeičia spalvą. Tokiu atveju, net ir nesibaigus gamintojo suteikiamam garantiniam laikotarpiui, telefonas nebus taisomas nemokamai.
- Jei jūsų telefone yra blykstė arba šviesa, nenaudokite jos arti žmonių arba gyvūnų akių. Ji gali pakenkti jų akims.
- Naudokite tik gamintojo pateiktą anteną arba patvirtintą jos pakaitalą. Nepatvirtintos antenos ir modifikuoti priedai gali sugadinti telefoną ir pažeisti radijo prietaisų darbą reglamentuojančias nuostatas.
- Jei telefonas, akumuliatorius, įkroviklis ar kuris nors priedas veikia netinkamai, atiduokite jį taisyti į artimiausią kvalifikuotą remonto tarnybą. Kvalifikuotas personalas apžiūrės telefoną ir, jei reikia, atliks jo remontą.

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikimo patvirtinimas (R&TTE)

Mes, **Samsung Electronics**

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM mobilusis telefonas : SGH-E740

su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	**EN 60950-1:2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)**
SAR	**EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Radio	**EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)**

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti, ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius Direktyvos 1999/5/EC reikalavimus.

Atitikimo įvertinimo procedūra, nurodoma Direktyvos 1999/5/EC 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas EU šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007. 03. 26 **Yong-Sang Park / vadovas**

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas ir parašas)

* Tai nėra „Samsung" aptarnavimo centro adresas. „Samsung" aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.

* Priklausomai nuo įdiegtos programinės įrangos arba mobiliojo ryšio operatoriaus ar šalies kai kurie aprašymai šioje instrukcijoje gali netikti jūsų telefonui.
* Priklausomai nuo šalies jūsų telefonas ir priedai gali skirtis nuo šioje instrukcijoje pateiktų iliustracijų.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-14756A
Lithuanian. 06/2007. Rev. 1.0